
120
118

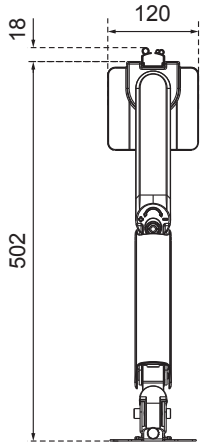
18
120
502

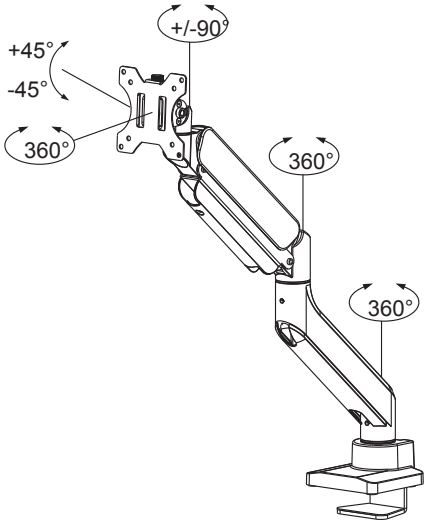
+/-90°
+45°
-45°
360°
360°
360°

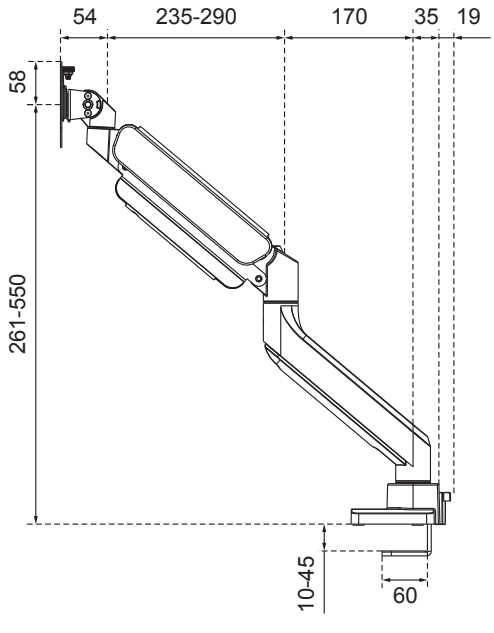
54
235-290
170
35
19
58
261-550
10-45
60


10-45
Ø8
12
50

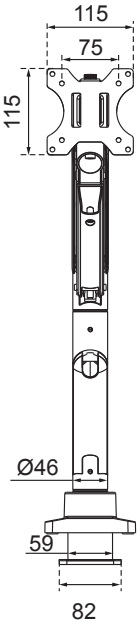
115
75
115
Ø46
59
82