


Neomounts®

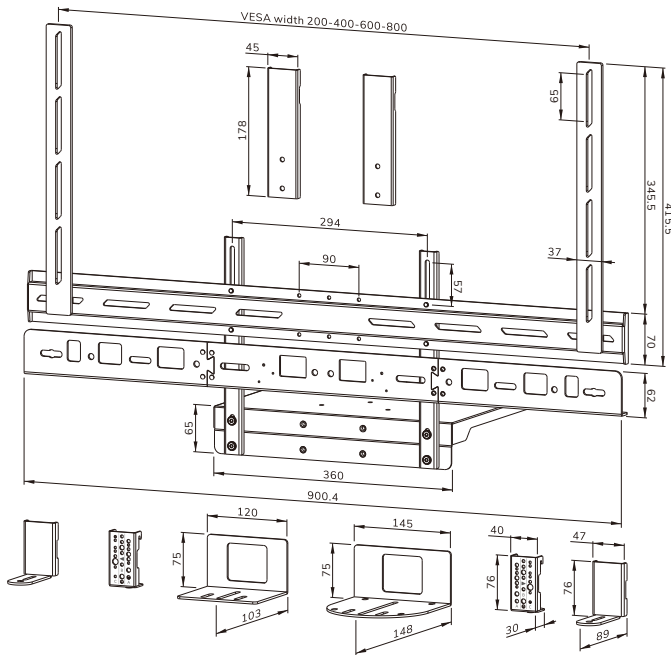

Measuring unit: mm

AV60-500BL

- | | |
|--|--|
| EN Videobar and laptop shelf kit | SE Videobar och laptop-hyllkit |
| NL Videobar en laptophouder kit | FI Videobar ja laptop hyllpaketti |
| DE Videobar- und Laptop-Ablage-Kit | PL Zestaw do videobaru i półki na laptopa |
| FR Kit support pour vidéobar et laptop | CS Sada pro videobar a polici na notebook |
| IT Kit videobar e ripiano per laptop | SK Súprava videobaru a police na notebook |
| ES Kit videobarra y soporte para laptop | RO Kit suport pentru videobar și laptop |
| PT Kit de videobarra e prateleira para laptop | |
| DK Kit til videobar og laptophylde | |
| NO Videobar og laptop-hylle-sett | |



Tool



200x200 -
800x600 mm



Max 8 kg

AV60-500BL

PARTS



A, M6x25
(x4)



B, M6x35
(x4)



C, M8x35
(x4)



D, M8x50
(x4)



E, 5mm
(x6)



F, 10mm
(x4)



G, M6
(x8)



H, M3x12
(x4)



I, M4x10
(x4)



J, M5x10
(x4)



K, M4
(x4)



L, M4
(x4)



M, 1/4"-20, 12mm
(x1)





N, 1/4"-20, 16mm
(x4)




O, 4mm
(x1)




P, (x1)

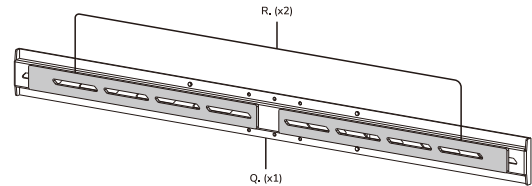

S, (x1)



T, (x1)



U, (x1)




V, (x2)




W, (x1)




X, (x1)




Y, (x2)




Z, (x1)



AA, (x1)




AB, (x2)




AC, (x1)

PARTS DIAGRAM

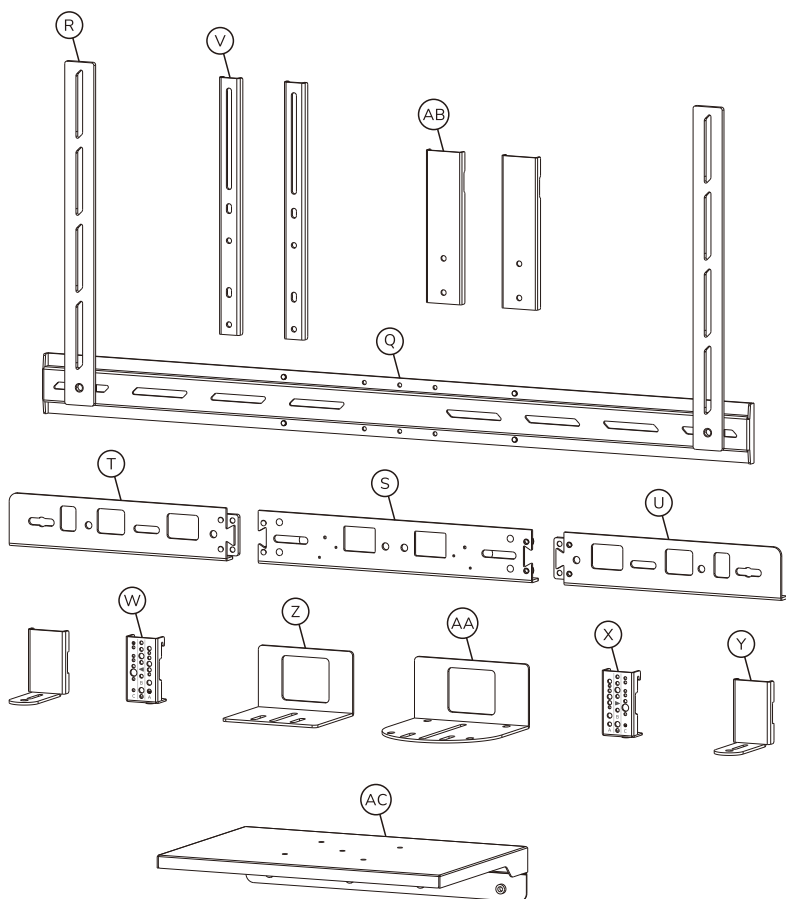


STEP 1

- EN Determine the horizontal VESA dimension of the screen
- NL Bepaal de horizontale VESA-maat van het scherm
- DE Bestimmen Sie das horizontale VESA-Maß des Bildschirms
- FR Déterminer la dimension VESA horizontale de l'écran
- IT Determinare la dimensione VESA orizzontale dello schermo
- ES Determine la dimensión horizontal VESA de la pantalla
- PT Determinar a dimensão VESA horizontal do ecrã
- PL Określenie poziomego wymiaru VESA ekranu

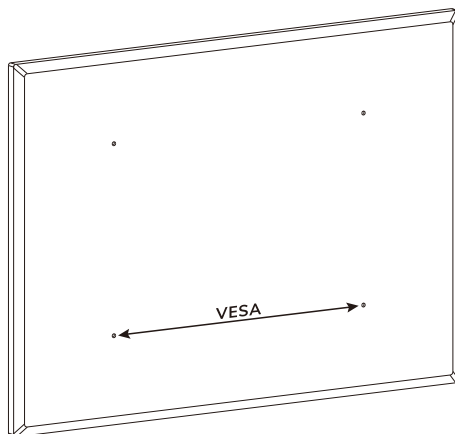


STEP 2

- EN Disconnect the vertical mounting plates (Q) from the bracket (R)
- NL Maak de verticale bevestigingsplaten (Q) los van de beugel (R)
- DE Trennen Sie die vertikalen Montageplatten (Q) von der Halterung (R)
- FR Déconnecter les plaques de montage verticales (Q) du support (R)
- IT Scollegare le piastre di montaggio verticali (Q) dalla staffa (R)
- ES Desconectar las placas de montaje verticales (Q) del soporte (R)
- PT Desligar as placas de montagem vertical (Q) do suporte (R)
- PL Odłączyć pionowe płyty montażowe (Q) od wspornika (R)

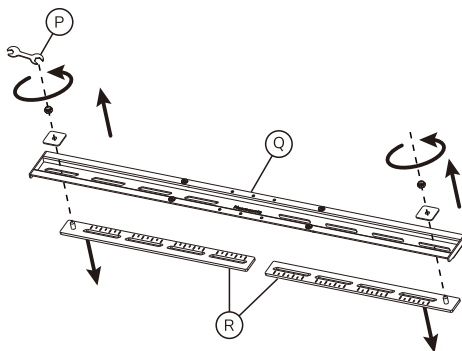


STEP 3

- EN** Align the vertical mounting plates (R) with the horizontal VESA of the screen
- NL** Lijn de verticale bevestigingsplaten (R) uit met de horizontale VESA van het scherm
- DE** Richten Sie die vertikalen Montageplatten (R) an der horizontalen VESA des Bildschirms aus
- FR** Aligner les plaques de montage verticales (R) avec les plaques VESA horizontales de l'écran
- IT** Allineare le piastre di montaggio verticali (R) con il VESA orizzontale dello schermo
- ES** Alinee las placas de montaje verticales (R) con el VESA horizontal de la pantalla
- PT** Alinhar as placas de montagem verticais (R) com a VESA horizontal do ecrã
- PL** Wyrównaj pionowe płytki montażowe (R) z poziomymi płytkami VESA ekranu

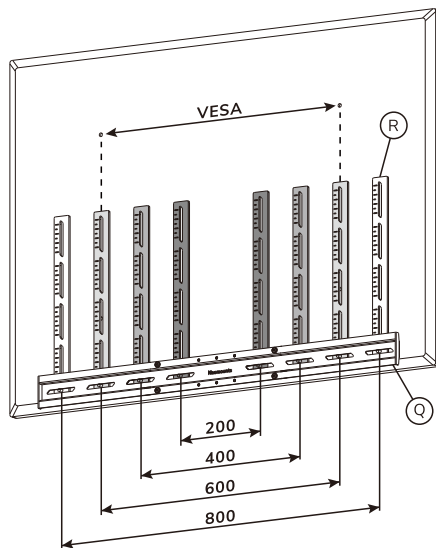


STEP 4

- EN** Install the vertical mounting plates (R) in the correct position onto the bracket (Q)
- NL** Installeer de verticale bevestigingsplaten (R) in de juiste positie op de beugel (Q)
- DE** Montieren Sie die vertikalen Montageplatten (R) in der richtigen Position an der Halterung (Q)
- FR** Installer les plaques de montage verticales (R) dans la position correcte sur le support (Q)
- IT** Installare le piastre di montaggio verticali (R) nella posizione corretta sulla staffa (Q)
- ES** Instale las placas de montaje verticales (R) en la posición correcta en el soporte (Q)
- PT** Instalar as placas de montagem vertical (R) na posição correcta no suporte (Q)
- PL** Zamontować pionowe płytki montażowe (R) we właściwej pozycji do wspornika (Q)

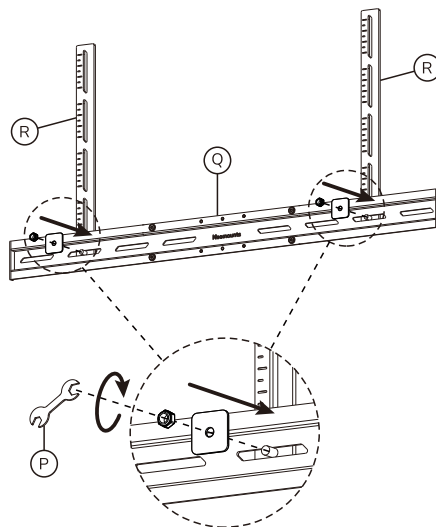


STEP 5

- EN Attach the bracket (S) to the vertical bars (V)
 NL Bevestig de beugel (S) aan de verticale stangen (V)
 DE Befestigen Sie die Halterung (S) an den vertikalen Stangen (V)
 FR Fixer le support (S) aux barres verticales (V)
 IT Fissare la staffa (S) alle barre verticali (V)
 ES Coloca la abrazadera (S) en las barras verticales (V)
 PT Fixar o suporte (S) às barras verticais (V)
 PL Przymocuj uchwyt (S) do pionowych prętów (V)

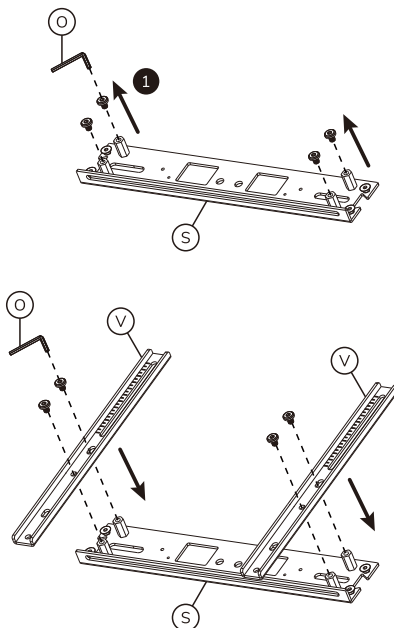


STEP 6

- EN Move the bracket (S) to the lowest position
 NL Plaats de beugel (S) in de laagste stand
 DE Bringen Sie die Halterung (Q) in die unterste Position
 FR Placer le support (S) dans la position la plus basse
 IT Spostare la staffa (S) nella posizione più bassa
 ES Coloque el soporte (S) en la posición más baja
 PT Colocar o suporte (S) na posição mais baixa
 PL Przesunąć wspornik (S) do najniższej pozycji

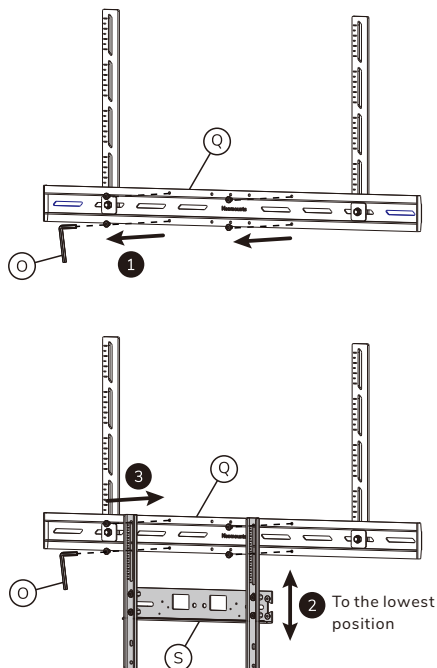


OPTION

- EN Attach the extension brackets (T, U) if needed
 NL Bevestig de verlengbeugels (T, U) indien nodig
 DE Befestigen Sie die Verlängerungshalterungen (T, U), falls erforderlich
 FR Fixez les supports d'extension (T, U) si nécessaire
 IT Fissa le staffe di estensione (T, U) se necessario
 ES Fije los soportes de extensión (T, U) si es necesario
 PT Prenda os suportes de extensão (T, U) se necessário
 PL Przymocuj wsporniki przedłużające (T, U), jeśli to konieczne

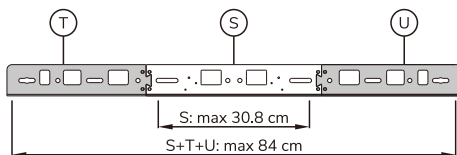


Note: Extension parts to be used when device connection is more than 30.8 cm

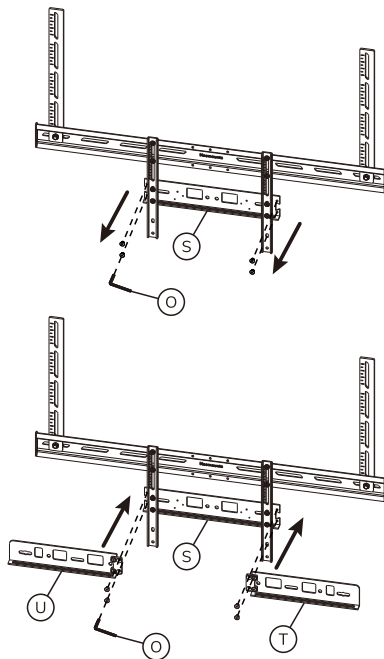


STEP 7

- EN Determine the vertical position of the videobar mount on the screen. The bracket (Q) should be approx. 5 cm above the bottom of the screen
 NL Bepaal de verticale positie van de videobarbeugel op het scherm. De beugel (Q) moet circa 5 cm boven de onderzijde van het scherm zitten
 DE Bestimmen Sie die vertikale Position der Videobar-Halterung auf dem Bildschirm. Die Halterung (Q) sollte sich ca. 5 cm über der Unterseite des Bildschirms befinden
 FR Déterminez la position verticale du support de la barre vidéo sur l'écran. Le support (Q) doit se trouver à environ 5 cm au-dessus du bas de l'écran
 IT Determinare la posizione verticale della staffa della barra video sullo schermo. La staffa (Q) deve trovarsi a circa 5 cm sopra della parte inferiore dello schermo
 ES Determine la posición vertical del soporte de la barra de vídeo en la pantalla. El soporte (Q) debe estar aproximadamente 5 cm por encima de la parte inferior de la pantalla
 PT Determine a posição vertical do suporte da barra de vídeo no ecrã. O suporte (Q) deve ficar aproximadamente 5 cm acima da parte inferior do ecrã
 PL Określ pionowe położenie uchwytu paska wideo na ekranie. Uchwyt (Q) powinien znajdować się około 5 cm nad dolną krawędzią ekranu


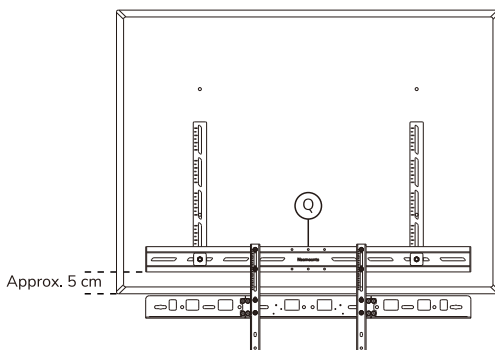


STEP 8

- EN Attach the videobar mount to the screen and level horizontally
- NL Bevestig de videobarbeugel aan het scherm en lijn horizontaal uit
- DE Befestigen Sie die Videobar-Halterung am Bildschirm und richten Sie sie horizontal aus
- FR Fixez le support de la barre vidéo à l'écran et alignez-le horizontalement
- IT Fissare la staffa della barra video allo schermo e allinearla orizzontalmente
- ES Fije el soporte de la barra de vídeo a la pantalla y alinéelo horizontalmente
- PT Fixe o suporte da barra de vídeo ao ecrã e alinhe-o horizontalmente
- PL Przymocuj wspornik paska wideo do ekranu i wyrównaj w poziomie

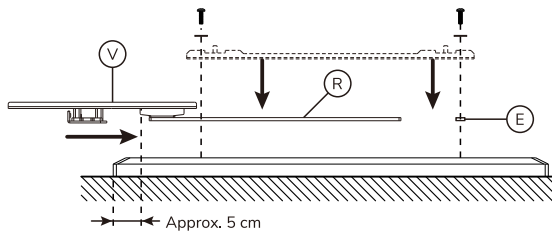

Place the screen on a flat surface, using protective material to prevent damage.

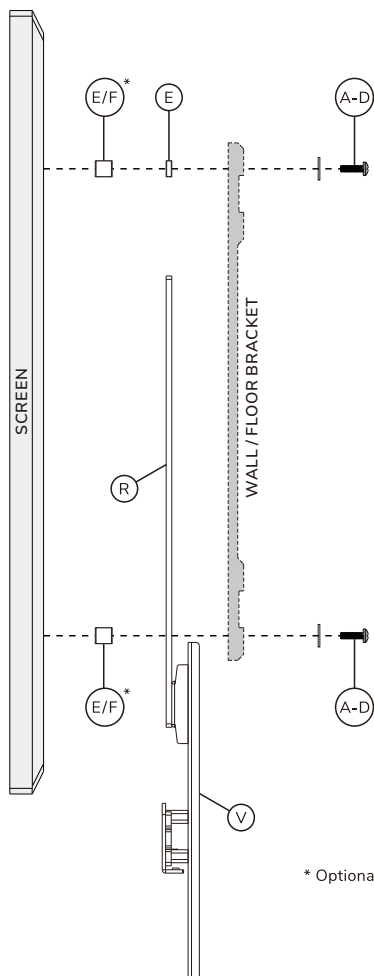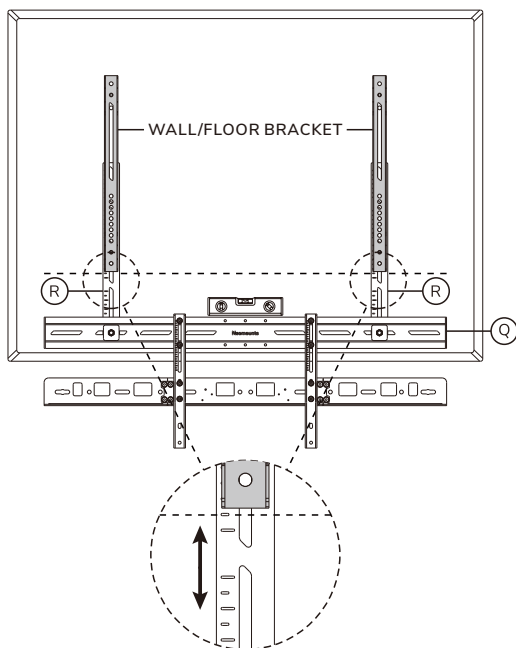




* Optional

Note:




Screen brackets are not included. Follow the installation instructions included with the wall/floor mount.

STEP 9

- EN** Select the relevant model and go to the corresponding instruction step
- NL** Selecteer het relevante model en ga naar de bijbehorende instructiestap
- DE** Wählen Sie das entsprechende Modell und gehen Sie zum entsprechenden Anweisungsschritt
- FR** Sélectionnez le modèle approprié et passez à l'étape d'instruction correspondante
- IT** Selezionare il modello in questione e passare alla fase di istruzione corrispondente
- ES** Seleccione el modelo pertinente y vaya al paso de instrucciones correspondiente
- PT** Selecionar o modelo relevante e passar ao passo de instrução correspondente
- PL** Wybierz odpowiedni model i przejdź do odpowiedniego kroku instrukcji

Select videobar model	Parts to use	Instruction step
Bose Professional VB1 Neat Bar (gen 1)* Neat Bar Pro* Poly Studio USB Poly Studio X50/X52/V52 Poly Studio X70/X72/V72 Jabra Panacast 50 Jabra Panacast 40* Logitech Meetup* Cisco Webex Room Kit Plus Yealink MSpeaker II* Yealink MeetingBar A40* Yealink MeetingBar A50* AVer VB350* AVer VB370A* Barco ClickShare Bar (Pro)*	 W, (x1) X, (x1)	STEP 10-12
Logitech Rally Bar Logitech Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Huddle Maxhub Xbar W70 Maxhub Xbar U50/V50	 W, (x1) X, (x1) Y, (x2)	STEP 13-15
Bose Professional VB-S Logitech Meetup 2 Poly Studio V12 Poly Studio X30/X32 Poly Studio R30 Yealink UVC20 Yealink UVC40 Yealink UVC34 Yealink MeetingBar A30 Yealink MeetingEye 400 Yealink MeetingEye 600 Maxhub UC S05 Maxhub UC S07 Maxhub UC S10 Maxhub UC S10 Pro Maxhub UC S15	 V, (x2) W, (x1) X, (x1) Z, (x1)	STEP 16-18

STEP 9

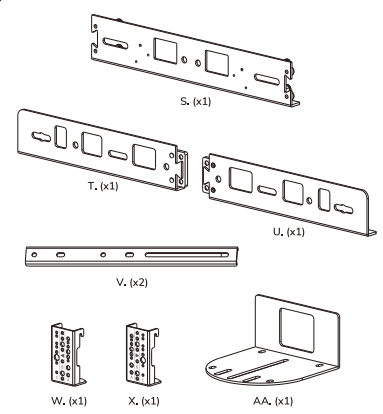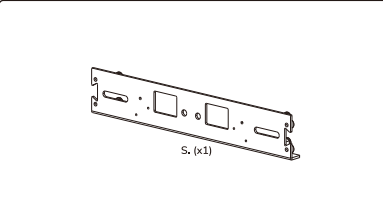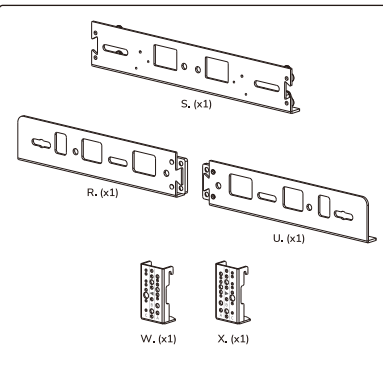Select videobar model	Parts to use	Instruction step
Logitech Rally Plus	 S, (x1) T, (x1) U, (x1) V, (x2) W, (x1) X, (x1) AA, (x1)	STEP 19-20
biamp Parlé VBC 2800 biamp Parlé VBC 2500(a) biamp Parlé ABC 2500(a)	 S, (x1)	STEP 23
biamp Parlé SBC 2 Lenovo ThinkSmart One*	 S, (x1) R, (x1) U, (x1) W, (x1) X, (x1)	STEP 24-27

Note:

If your device is not listed, check the Neomounts website for any updated versions of the manual.


Use the technical line drawings to determine if your product is compatible with the included universal brackets (W, X, Y, Z, AA).

* Requires mounting plate supplied with the device itself.


STEP 10

- EN** Determine the correct hole pattern for the videobar model
NL Bepaal het juiste gatenpatroon voor het model videobar
DE Bestimmen Sie das richtige Lochmuster für das Videobar-Modell
FR Déterminer le schéma de perçage correct pour le modèle de vidéobar
IT Determinare la corretta disposizione dei fori per il modello di videobar
ES Determine el patrón de orificios correcto para el modelo de videobar
PT Determinar o padrão de orifícios correto para o modelo de barra de vídeo
PL Określenie prawidłowego układu otworów dla modelu videobaru


AVer VB350*
AVer VB370A*
Yealink MeetingBar A40*
Yealink MeetingBar A50*
Barco ClickShare Bar (Pro)*
Jabra PanaCast 40*




Neat Bar (gen 1)
Neat Bar Pro*

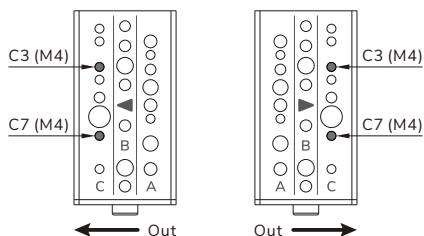


Bose Professional VB1

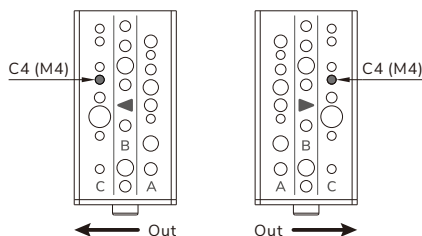


Poly Studio USB
Poly Studio X50 / X52 / V52
Poly Studio X70 / X72 / V72




Logitech Meetup*



Cisco Webex Room Kit Plus
Jabra PanaCast 50





Yealink MSpeaker II*




STEP 11

- EN** Loosen the locking screws and attach W and X to the videobar
- NL** Draai de borgschroeven los en bevestig W en X aan de videobar
- DE** Lösen Sie die Feststellschrauben und befestigen Sie W und X an die Videobar
- FR** Desserrez les vis de verrouillage et fixez W et X au vidéobar
- IT** Allentare le viti di bloccaggio e fissare W e X al videobar
- ES** Afloje los tornillos de bloqueo y fije W y X al videobar
- PT** Desapertar os parafusos de bloqueio e fixar W e X na barra de vídeo
- PL** Poluzuj śruby blokujące i przymocuj W i X do wideobaru

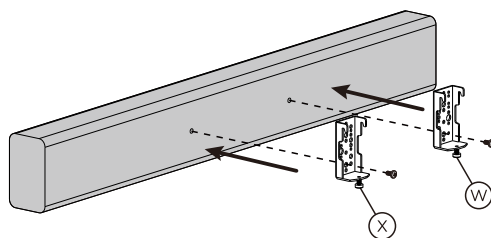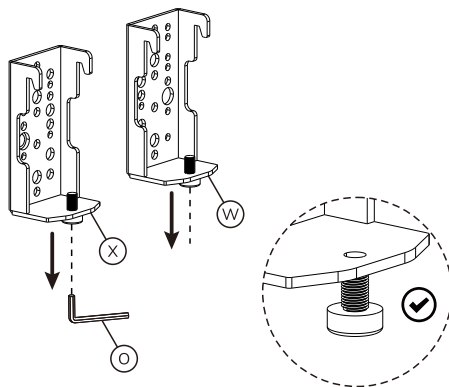

STEP 12




- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
DE Befestigen Sie die Videobar an der Halterung und sichern Sie sie
FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go

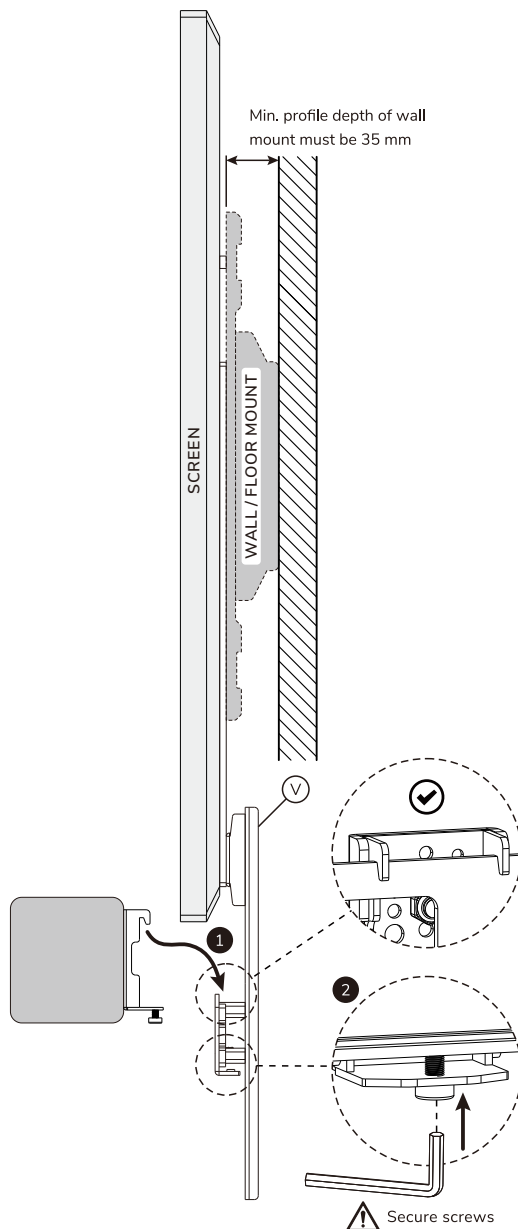

**Continue to step 28
to complete the installation**

STEP 13


- EN** Loosen the locking screws and attach Y (x2) to W and X
NL Draai de borgschroeven los en bevestig Y (x2) aan W en X
DE Lösen Sie die Sicherungsschrauben und befestigen Sie Y (x2) an W und X
FR Desserrer les vis de blocage et fixer Y (x2) à W et X
IT Allentare le viti di bloccaggio e fissare Y (x2) a W e X
ES Afloje los tornillos de bloqueo y fije Y (x2) a W y X
PT Desaperte os parafusos de bloqueio e fixe Y (x2) a W e X
PL Poluzuj śruby blokujące i przymocuj Y (x2) do W i X

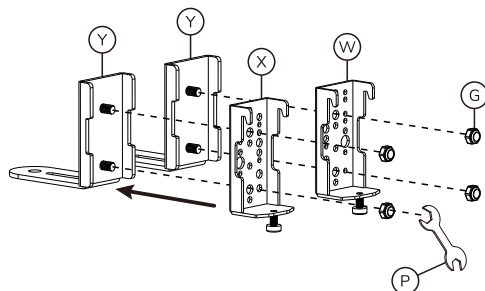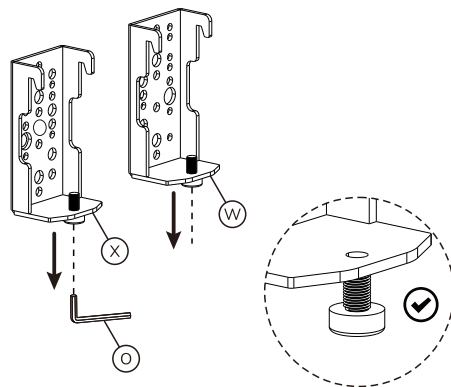

STEP 14


- EN** Attach the combination to the videobar
NL Bevestig de combinatie aan de videobar
DE Befestigen Sie die Kombination an die Videobar
FR Fixer la combinaison au vidéobar
IT Fissare la combinazione al videobar
ES Fije la combinación al videobar
PT Fixar a combinação à barra de vídeo
PL Przymocuj kombinację do wideobaru

Logitech Rally Bar
 Logitech Rally Bar Mini
 Logitech Rally Bar Huddle
 Maxhub Xbar W70
 Maxhub Xbar U50/V50

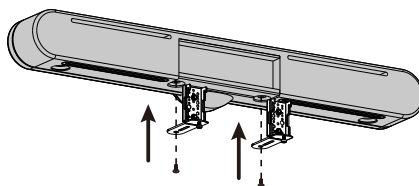

STEP 15




- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
 NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
 DE Befestigen Sie die Videobar an der Halterung und sichern Sie sie
 FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
 IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
 ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
 PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
 PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go

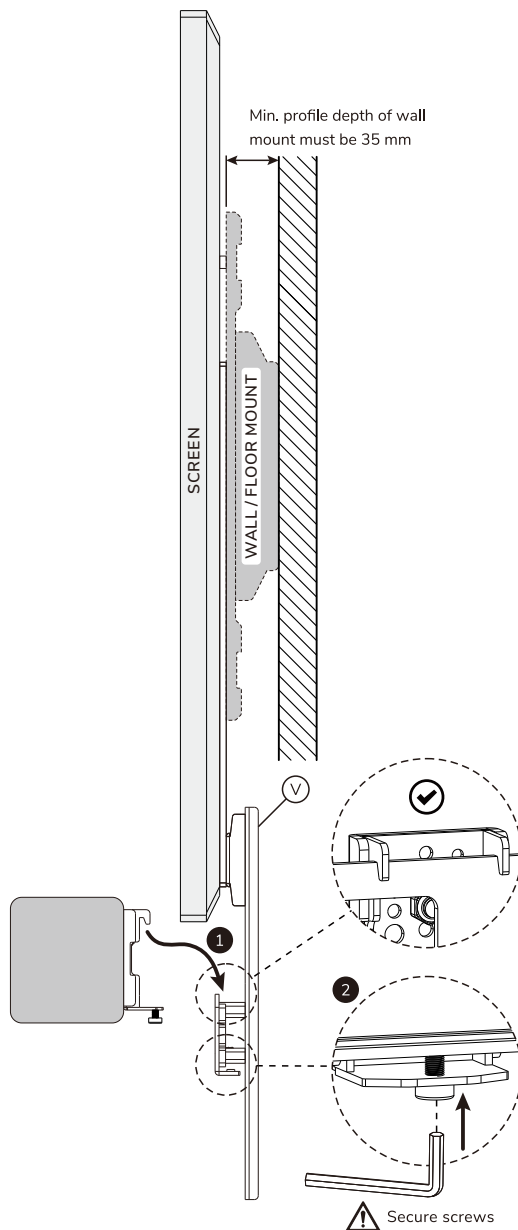

**Continue to step 28
to complete the installation**

STEP 16

- EN Loosen the locking screws and attach Z to W and X
 NL Draai de borgschroeven los en bevestig Z aan W en X
 DE Lösen Sie die Sicherungsschrauben und befestigen Sie Z an W und X
 FR Desserrez les vis de blocage et fixez Z à W et X
 IT Allentare le viti di bloccaggio e fissare Z a W e X
 ES Afloje los tornillos de fijación y fije Z a W y X
 PT Desaperte os parafusos de fixação e prenda Z a W e X
 PL Poluzuj śruby blokujące i przymocuj Z do W i X

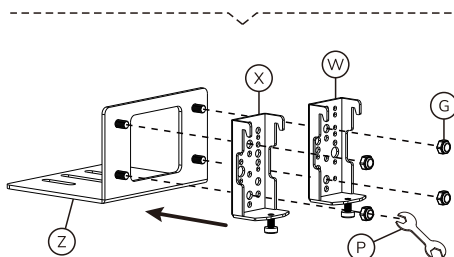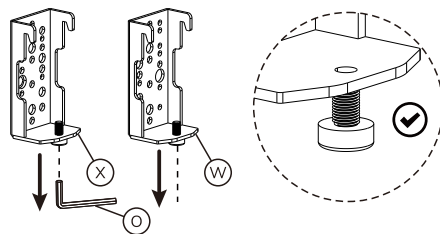


STEP 17 A

- EN Attach the combination to the videobar
 NL Bevestig de combinatie aan de videobar
 DE Befestigen Sie die Kombination an die Videobar
 FR Fixer la combinaison au vidéobar
 IT Fissare la combinazione al videobar
 ES Fije la combinación al videobar
 PT Fixar a combinação à barra de vídeo
 PL Przymocuj kombinację do wideobaru

Bose Professional VB-S
 Poly Studio
 Poly Studio X30/X32
 Poly Studio R30
 Yealink UVC34


Maxhub UC S05
 Maxhub UC S07
 Maxhub UC S10
 Maxhub UC S10 Pro
 Maxhub UC S15



STEP 17 B


- EN Attach the combination to the videobar
 NL Bevestig de combinatie aan de videobar
 DE Befestigen Sie die Kombination an die Videobar
 FR Fixer la combinaison au vidéobar
 IT Fissare la combinazione al videobar
 ES Fije la combinación al videobar
 PT Fixar a combinação à barra de vídeo
 PL Przymocuj kombinację do wideobaru

Yealink UVC40
 Yealink MeetingBar A30
 Yealink MeetingEye 400
 Yealink MeetingEye 600



STEP 18




- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
 NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
 DE Befestigen Sie die Videobar an der Halterung und sichern Sie sie
 FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
 IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
 ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
 PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
 PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go

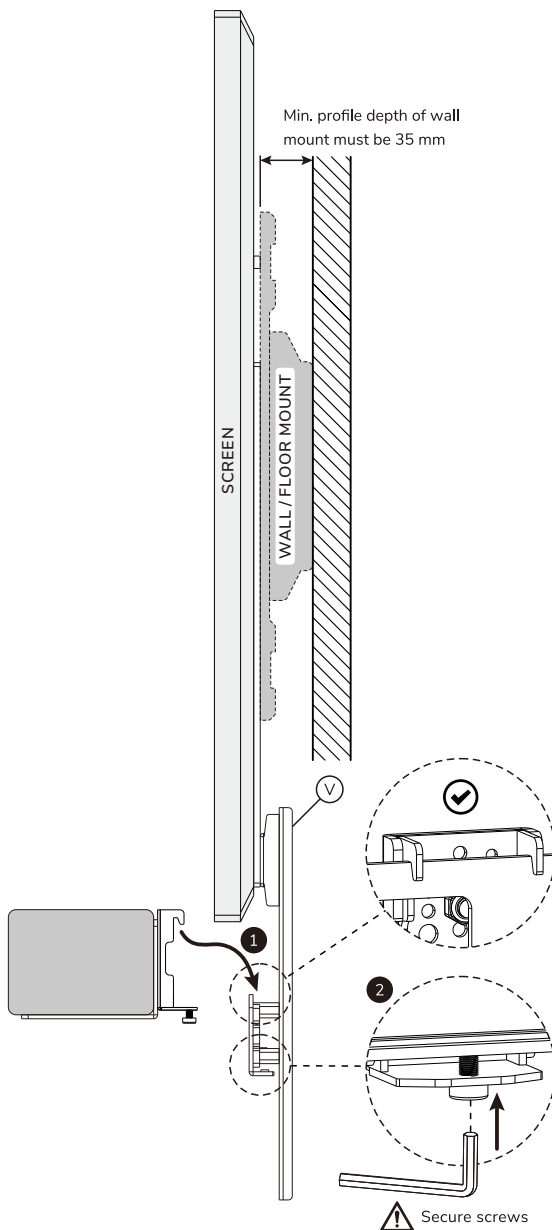

**Continue to step 28
to complete the installation**

OPTION




- EN** Attach Z to the vertical bars (V) and mount the combination to the horizontal bar (Q)
- NL** Bevestig Z aan de verticale stangen (V) en monteer de combinatie aan de horizontale stang (Q)
- DE** Befestigen Sie Z an den vertikalen Stangen (V) und montieren Sie die Kombination an der horizontalen Stange (Q)
- FR** Fixez Z aux barres verticales (V) et montez l'ensemble sur la barre horizontale (Q)
- IT** Fissare Z alle barre verticali (V) e montare il tutto sulla barra orizzontale (Q)
- ES** Fije Z a las barras verticales (V) y monte la combinación en la barra horizontal (Q)
- PT** Fixar Z às barras verticais (V) e montar a combinação na barra horizontal (Q)
- PL** Przymocuj Z do pionowych prętów (V) i zamontuj zestaw do poziomego pręta (Q)

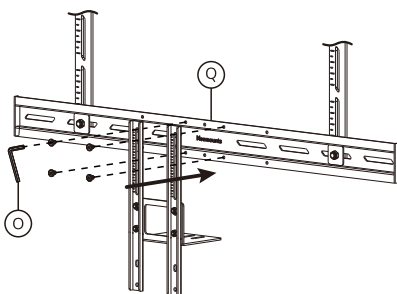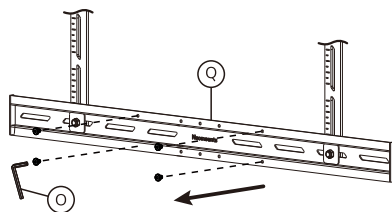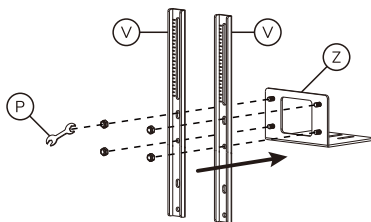

STEP 19

- EN Attach the speakers to the bracket and secure them
 NL Bevestig de luidsprekers aan de beugel en zet deze vast
 DE Befestigen Sie die Lautsprecher an der Halterung und sichern Sie sie
 FR Fixer les haut-parleurs au support et les sécuriser
 IT Fissare gli altoparlanti alla staffa e fissarli
 ES Coloca los altavoces en el soporte y asegúrelos
 PT Fixar os altifalantes no suporte e fixe-os
 PL Przymocuj głośniki do uchwyty i zamocuj je

Logitech Rally Speakers


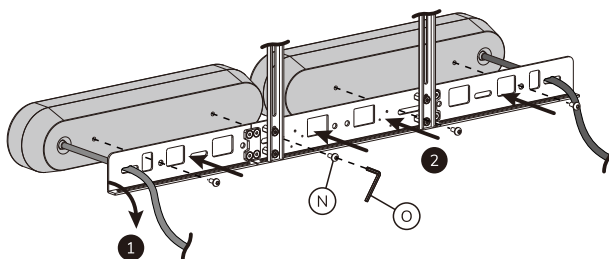
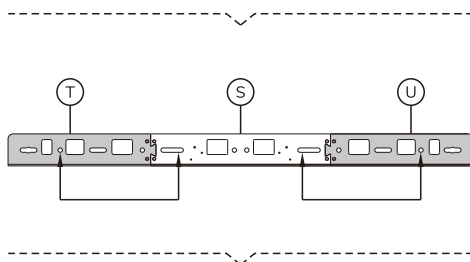
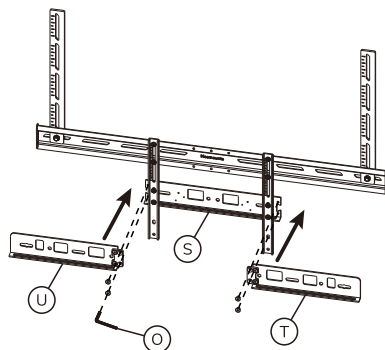


**Continue to step 28
to complete the installation**

STEP 20




- EN** Loosen the locking screws, install W and X to AB and attach AA to AB
- NL** Draai de borgschroeven los, bevestig W en X aan AB en monteer AA aan AB
- DE** Lösen Sie die Verriegelungsschrauben, montieren Sie W und X an AB und befestigen Sie AA an AB
- FR** Desserrez les vis de verrouillage, installez W et X sur AB et fixez AA à AB
- IT** Allentare le viti di bloccaggio, installare W e X su AB e fissare AA a AB
- ES** Afloje los tornillos de bloqueo, instale W y X en AB y fije AA a AB
- PT** Desapertar os parafusos de fixação, instalar W e X em AB e fixar AA em AB
- PL** Poluzuj śruby blokujące, zamontuj W i X do AB i przymocuj AA do AB

Logitech Rally Plus

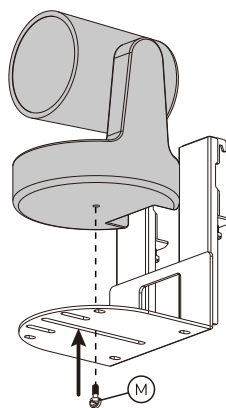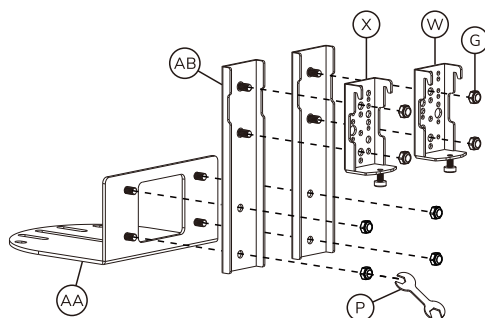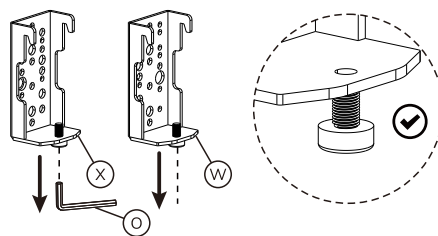



STEP 21

- EN Attach the speakers to the bracket and secure them
 NL Bevestig de luidsprekers aan de beugel en zet deze vast
 DE Befestigen Sie die Lautsprecher an der Halterung und sichern Sie sie
 FR Fixer les haut-parleurs au support et les sécuriser
 IT Fissare gli altoparlanti alla staffa e fissarli
 ES Coloca los altavoces en el soporte y asegúrelos
 PT Fixar os altifalantes no suporte e fixe-os
 PL Przymocuj głośniki do uchwyty i zamocuj je

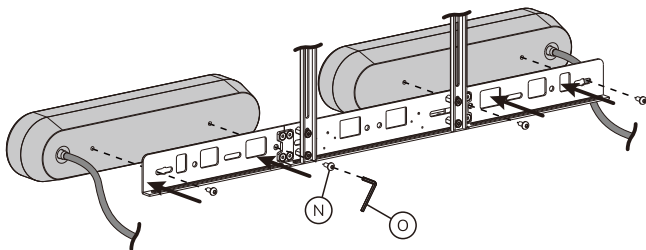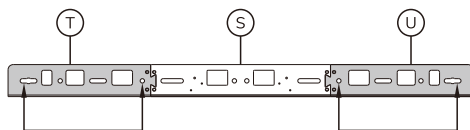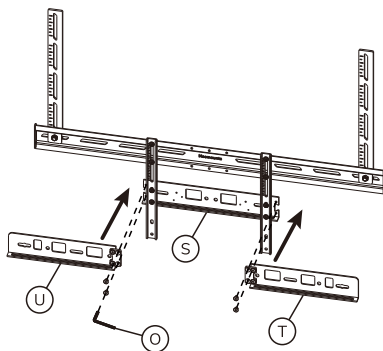

STEP 22




- EN Attach the camera to the bracket and secure it
 NL Bevestig de camera aan de beugel en zet deze vast
 DE Befestigen Sie die Kamera an der Halterung und sichern Sie sie
 FR Fixer la caméra au support et la sécuriser
 IT Fissare la videocamera alla staffa e fissarla
 ES Coloca la cámara en el soporte y fíjala
 PT Fixar a câmara no suporte e fixá-la
 PL Przymocuj kamerę do uchwyty i zabezpiecz go

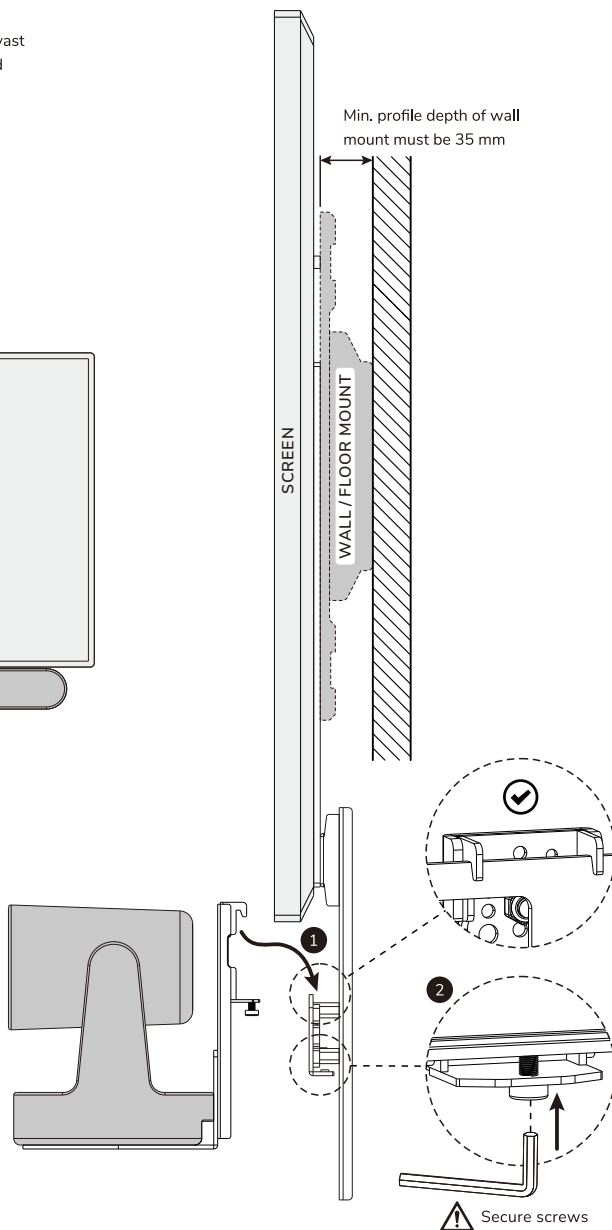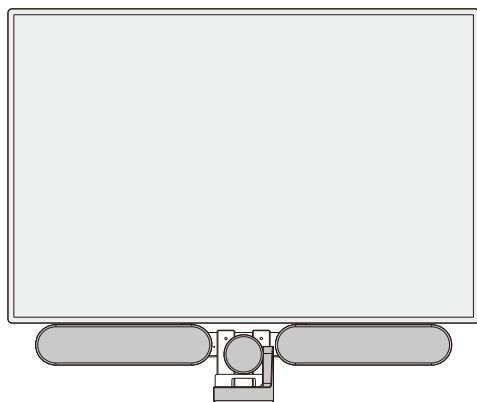

**Continue to step 28
to complete the installation**

OPTION




- EN** Attach AA to the vertical bars (V) and mount the combination to the horizontal bar (Q)
- NL** Bevestig AA aan de verticale stangen (V) en monteer de combinatie aan de horizontale stang (Q)
- DE** Befestigen Sie AA an den vertikalen Stangen (V) und montieren Sie die Kombination an der horizontalen Stange (Q)
- FR** Fixez AA aux barres verticales (V) et montez l'ensemble sur la barre horizontale (Q)
- IT** Fissare AA alle barre verticali (V) e montare il tutto sulla barra orizzontale (Q)
- ES** Fije AA a las barras verticales (V) y monte la combinación en la barra horizontal (Q)
- PT** Fixar AA às barras verticais (V) e montar a combinação na barra horizontal (Q)
- PL** Przymocuj AA do pionowych prętów (V) i zamontuj zestaw do poziomego pręta (Q)

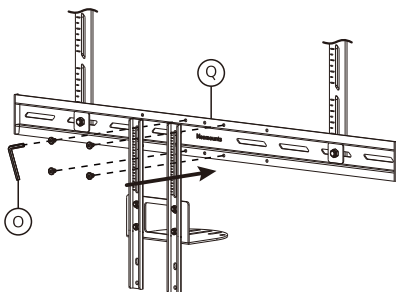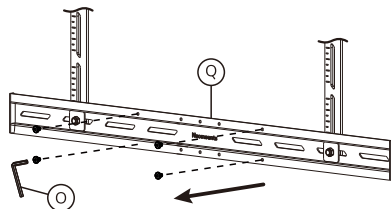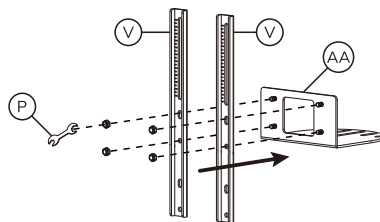

STEP 23

- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
 NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
 DE Befestigen Sie die Videobar an der Halterung und sichern Sie sie
 FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
 IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
 ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
 PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
 PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go

biamp Parlé VBC 2800
 biamp Parlé VBC 2500(a)
 biamp Parlé ABC 2500(a)


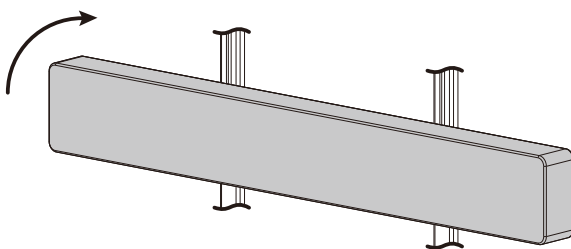
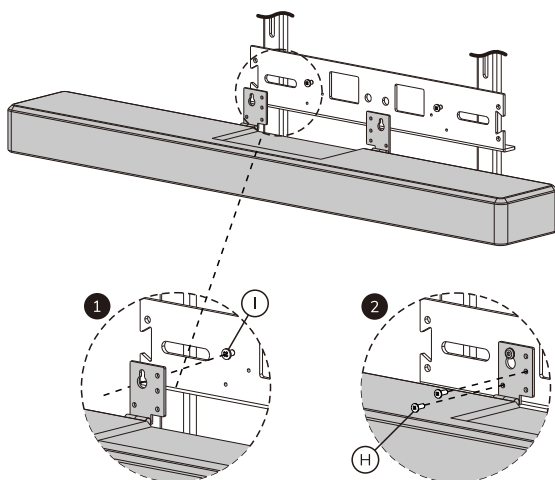
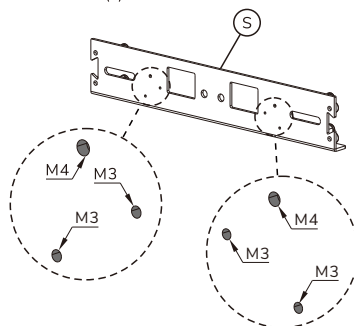


**Continue to step 28
 to complete the installation**

STEP 24


- EN Attach the speakerbar to the bracket and secure it
 NL Bevestig de speakerbar aan de beugel en zet deze vast
 DE Befestigen Sie die Soundbar an der Halterung und sichern Sie sie
 FR Fixer la barre de son au support et la sécuriser
 IT Fissare la soundbar alla staffa e fissarla
 ES Coloca la barra de sonido en el soporte y fíjala
 PT Fixar a barra de som no suporte e fixá-la
 PL Przymocuj soundbar do uchwyty i zabezpiecz ją

biamp Parlé SBC 2

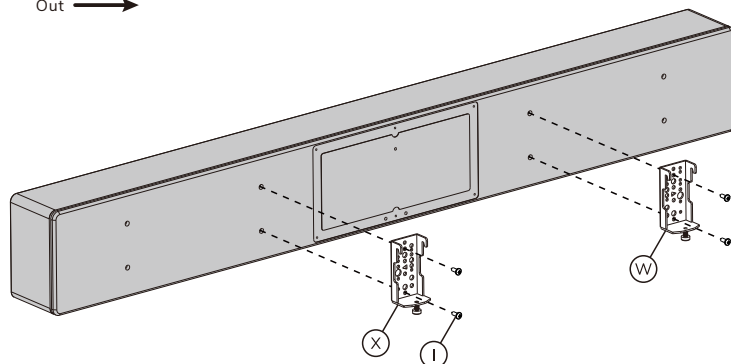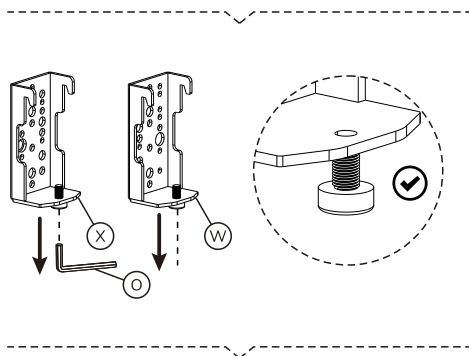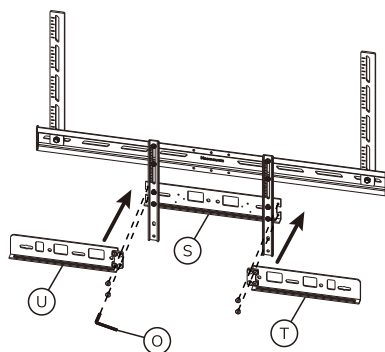

STEP 25

- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
DE Befestigen Sie die Videobar an der Halterung und sichern Sie sie
FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go




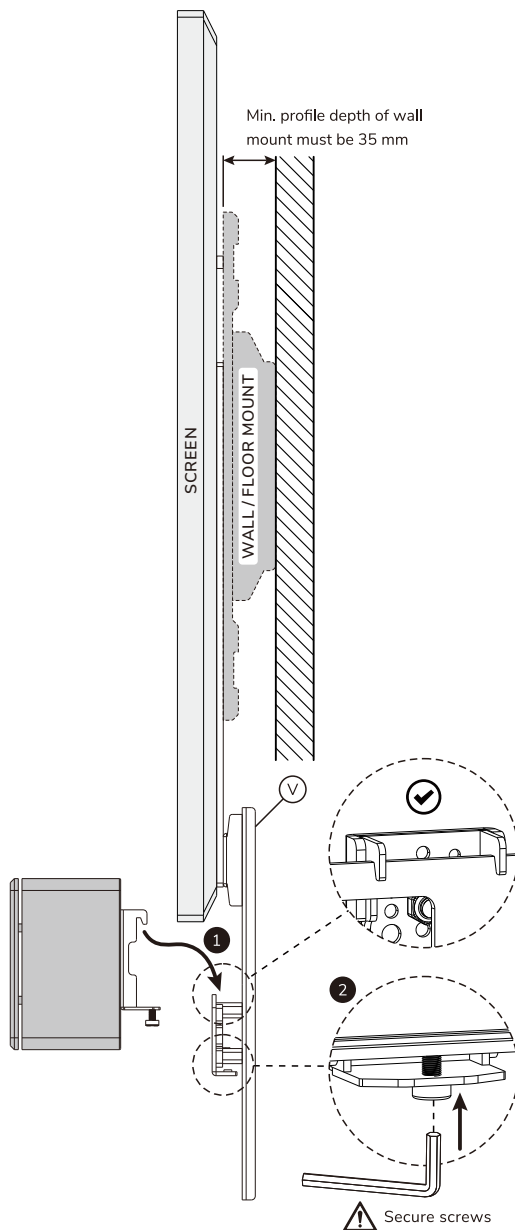


**Continue to step 28
to complete the installation**

STEP 26


- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
 NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
 DE Befestigen Sie die Videobar an der Halterung und sichern Sie sie
 FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
 IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
 ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
 PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
 PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go

Lenovo ThinkSmart One

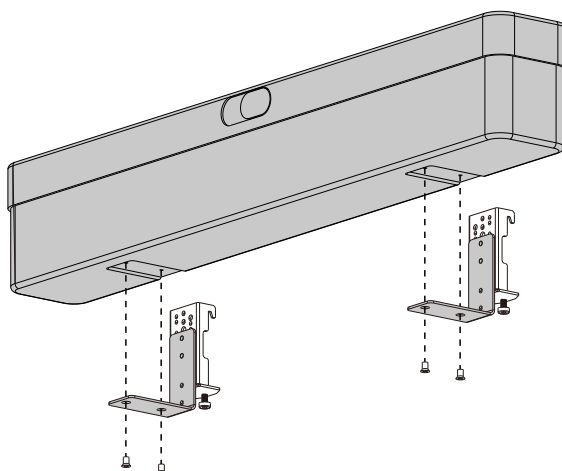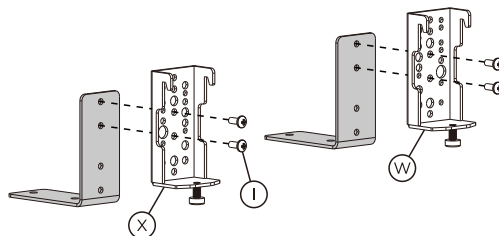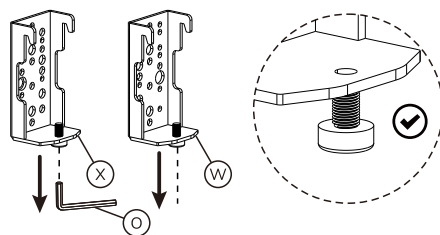

STEP 27




- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
DE Befestigen Sie die Videobar an der Halterung und sichern Sie sie
FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go

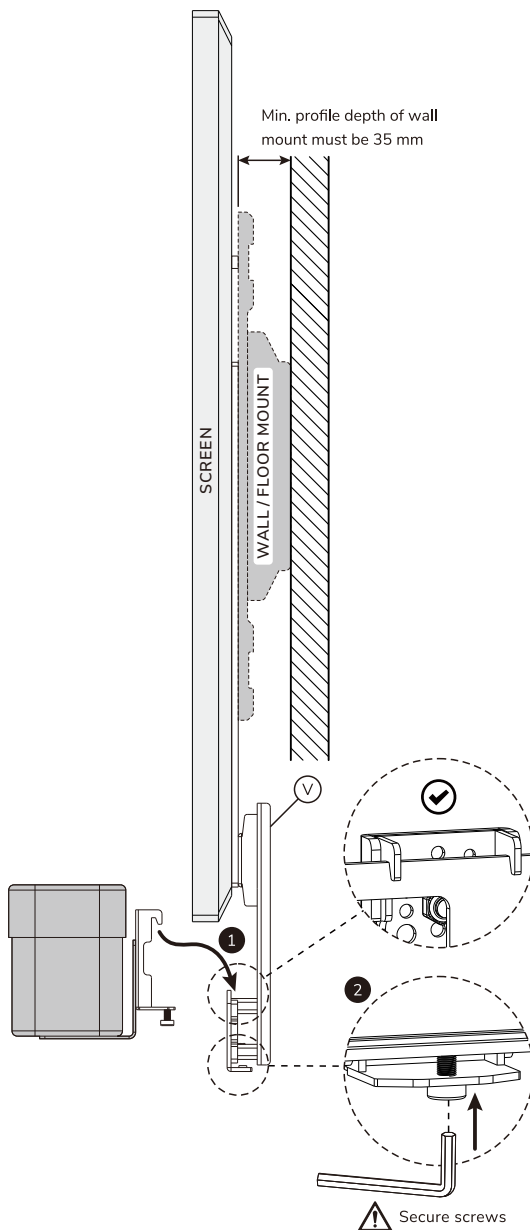

**Continue to step 28
to complete the installation**




STEP 28

- EN Attach the shelf (AC) to the vertical bars (V)
 NL Bevestig het plateau (AC) aan de verticale stangen (V)
 DE Befestigen Sie das Regal (AC) an den vertikalen Stangen (V)
 FR Fixez l'étagère (AC) aux barres verticales (V)
 IT Fissare il ripiano (AC) alle barre verticali (V)
 ES Fije la estante (AC) a las barras verticales (V)
 PT Fixar a prateleira (AC) às barras verticais (V)
 PL Przymocuj półkę (AC) do pionowych prętów (V)

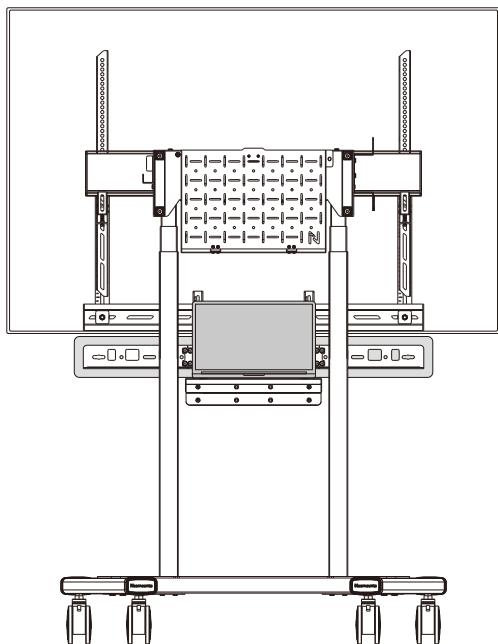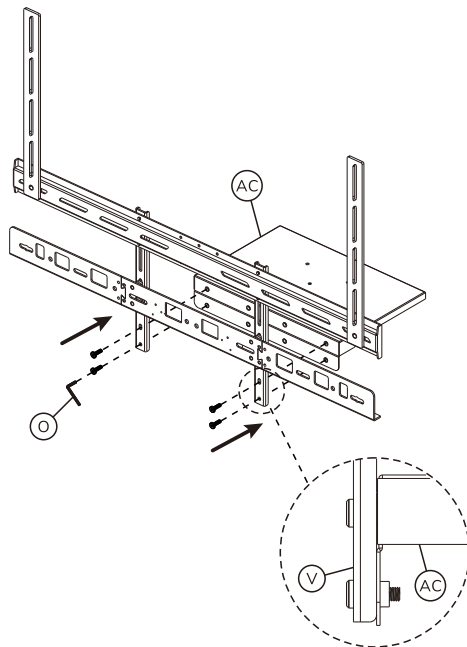

OPTION

- EN Attach the shelf (AC) to the vertical bars (V)
 NL Bevestig het plateau (AC) aan de verticale stangen (V)
 DE Befestigen Sie das Regal (AC) an den vertikalen Stangen (V)
 FR Fixez l'étagère (AC) aux barres verticales (V)
 IT Fissare il ripiano (AC) alle barre verticali (V)
 ES Fije la estante (AC) a las barras verticales (V)
 PT Fixar a prateleira (AC) às barras verticais (V)
 PL Przymocuj półkę (AC) do pionowych prętów (V)

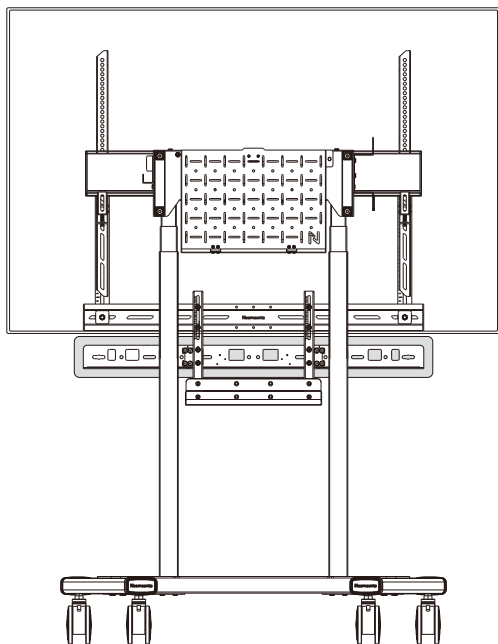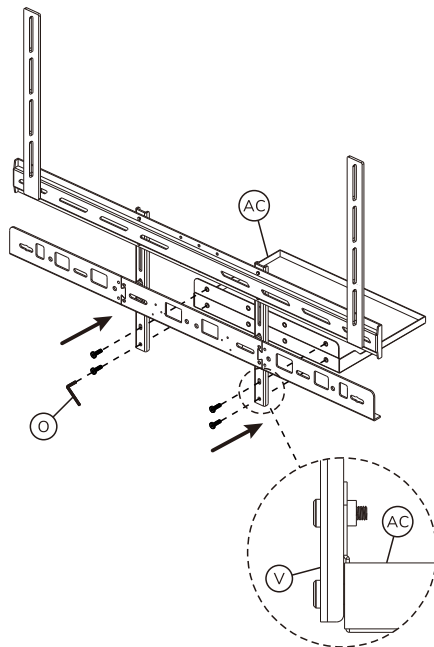

STEP 29

- EN Adjust the height of the videobar to the desired position
NL Stel de hoogte van de videobar in op de gewenste positie
DE Stellen Sie die Höhe der Videobar auf die gewünschte Position ein
FR Ajuster la hauteur de la barre vidéo à la position souhaitée
IT Regolare l'altezza della videobar nella posizione desiderata
ES Ajuste la altura de la videobarra a la posición deseada
PT Ajustar a altura da barra de vídeo para a posição pretendida
PL Dostosuj wysokość paska wideo do żądanej pozycji

